


# Continental 9

KATEGORIJA BOJE



Natur Color



Ventilacioni crep (presek 42 cm<sup>2</sup>)

Opšivni crep levi



Opšivni crep desni

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	30,0 x 50,0 cm
Klizno letvisanje	38,0-43,0 cm
Utrošak po m <sup>2</sup>	9,0-10,3 kom/m <sup>2</sup>
Masa	3,6 kg
Srednja pokrovnost širina (cca)	25,7 cm

### Minimalni nagibi (zavise o sekundarnom krovu)


Bez sekundarnog krova	17° stepeni
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	13° stepeni
Sa povećanim zahtevima na sekundarni krov (lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje dihtung trake ispod kontra letve)	10° stepeni
Pakovanje	280 kom/pal
Pokrivanje	Mrežno

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA


	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Ventilacioni	30,0 x 50,0	3,70	-
Opšivni crep levi	30,0 x 50,0	4,80	2,32-2,63
Opšivni crep desni	30,0 x 50,0	4,70	2,32-2,63
Žlebnjak	19 x 38,0	2,85	2,8

## DETALJI POKRIVANJA


### Streha

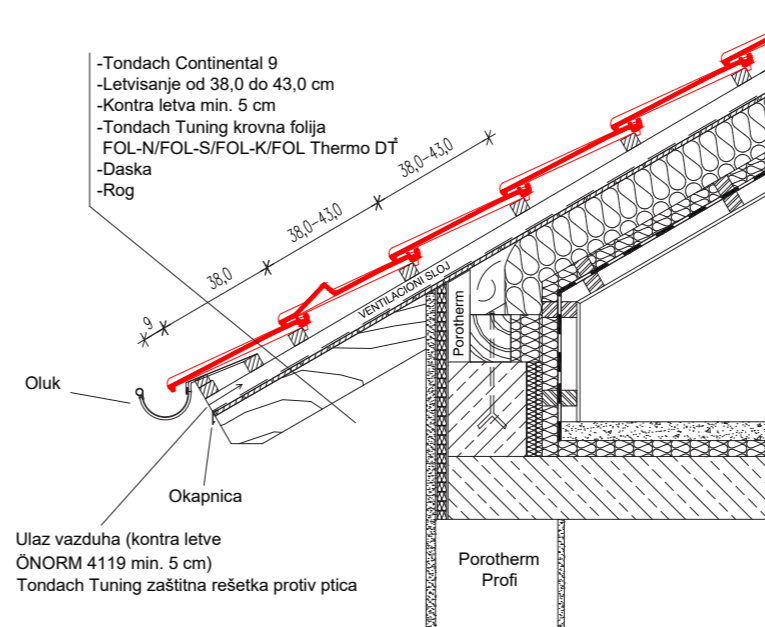

### Opšivni crep

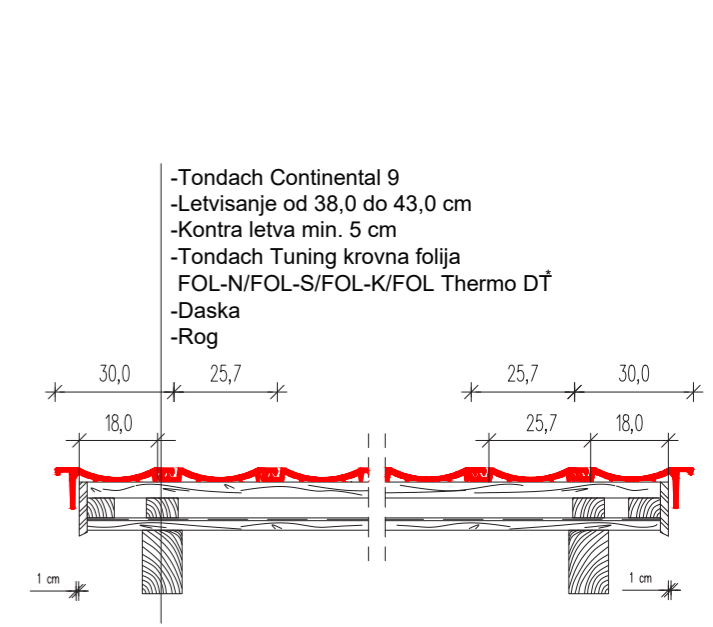

### Sleme

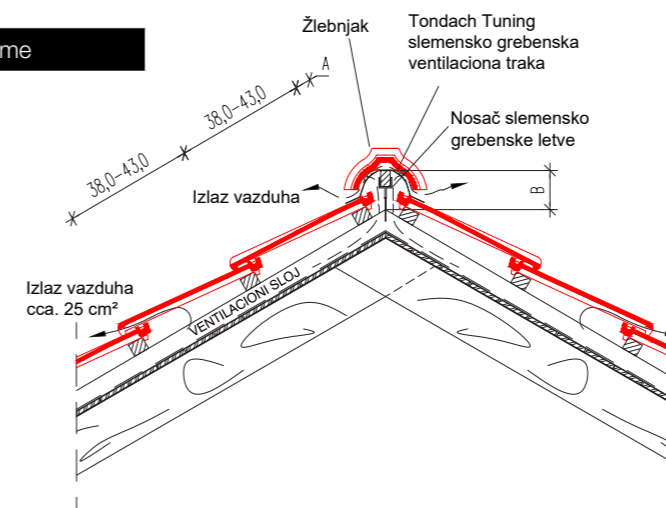

### LETVA 4 x 5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
15°	4,5	12,6
20°	4,5	12,6
25°	4,0	12,0
30°	4,0	11,4
35°	3,5	10,8
40°	3,0	10,2
45°	3,0	9,5
50°	2,5	9,0

## SISTEMSKA OPREMA

	Linija slmena	Žlebnjak, Nosač slmene i grebene letve
SLEME KROVA	Početni i završni elementi	Početni žlebnjak, Početno-završna ALU pločica
	Razdelni elementi	Trokraki razdelni element za žlebnjak
	Sleme i greben	Ventilaciona traka za sleme i greben
VENTILACIJA KROVA	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (ventilacioni crep)
	Streha	Zaštitna rešetka protiv ptica PVC, Ventilacioni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL N, Tondach FOL S, Tondach FOL K, Tondach FOL Thermo DT
BEZBEDNOST	Zaštita od nevremena	Kopče za pričvršćivanje crepa (za prvi red, za falcovani crep, za rezani crep - pričvršćivanje na greben), Kopča za žlebnjak
	Zaštita od snega	Metalni snegobran za Continental 9, rešetka za hvatanje snega (pocinkovana, u boji)
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu univerzalne 40 cm i 80 cm
KROVNI PRODORI	Instalacije	Glineni antenski set, Metalni solarni set
	Ventiliranje	Glineni ventilacioni set
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvetljenje tavana	Izlazni krovni prozor Finestra
	Dodatni elementi	Element uvale - sunder, ALU/KoraFlex Plus završna traka za opšav dimnjaka ili zida

\* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-N, Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach Thermo DT zavisi od zahteva na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uslovi, nacionalni propisi,...). Kod povećanih zahteva je potrebno izvesti lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje dihtung trake ispod kontra letve.