

Twist

KATEGORIJA

BOJE



Modern
line




Natur
Color




Color+


Natur Color



crna



antracit



bakreno
-braon



crvena




braon

Color+



crna



vinsko
crvena

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	30,0 x 50,0 cm
Klizno letvisanje	37,0-42,5 cm
Utrošak po m ²	9,30-10,6 kom/m ²
Masa	3,5 kg
Srednja pokrovnost širina (cca)	25,5 cm
Minimalni nagibi (zavise o sekundarnom krovu)	
Bez sekundarnog krova	22° stepeni
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	17° stepeni
Sa povećanim zahtevima na sekundarni krov (lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje dihtung trake ispod kontra letve)	15° stepeni
Pakovanje	280 kom/pal
Pokrivanje	Mrežno/naizmenično

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Ventilacioni	30,0 x 50,0	3,90	-
Opšivni crep levi	30,0 x 50,0	4,90	2,35-2,70
Opšivni crep desni	30,0 x 50,0	4,80	2,35-2,70
Polucrep	17,0 x 50,0	-	-
Snegobran	30,0 x 50,0	3,90	-
Žlebnjak	19,0 x 38,0	2,85	3,0



Ventilacioni crep
(presek 21 cm²)



Opšivni crep levi



Opšivni crep desni



Polucrep




Snegobran


* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-N, Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach Thermo DT zavisi od zahteva na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uslovi, nacionalni propisi,...). Kod povećanih zahteva je potrebno izvesti lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje dihtung trake ispod kontra letve.

DETALJI POKRIVANJA


Streha

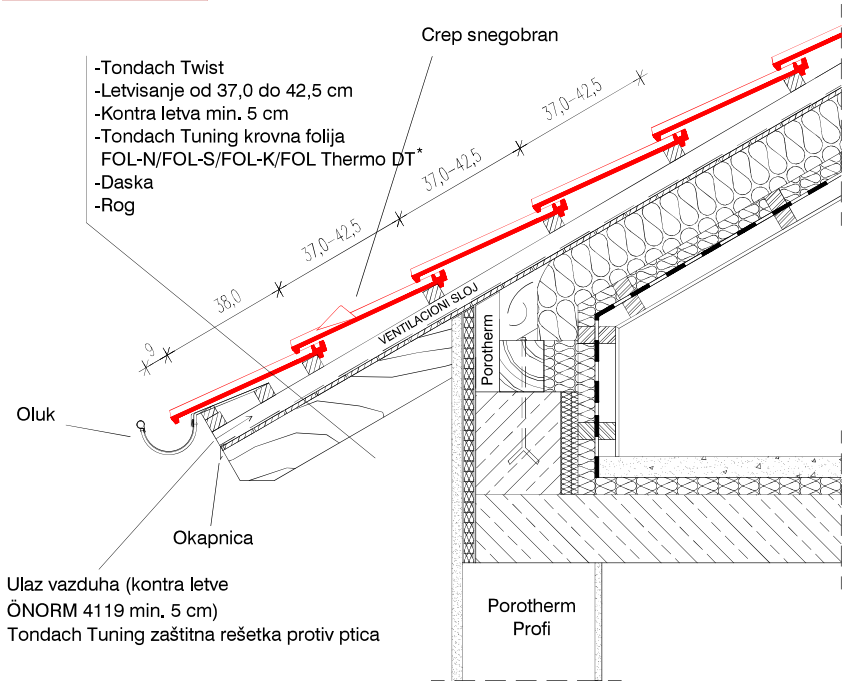

Opšivni crep

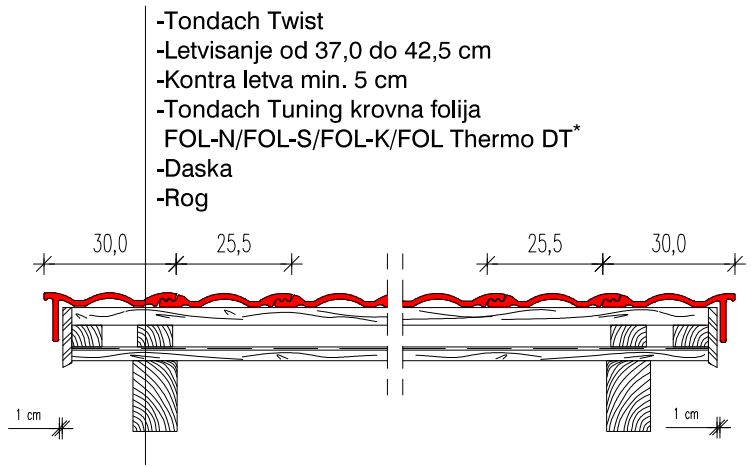

Sleme

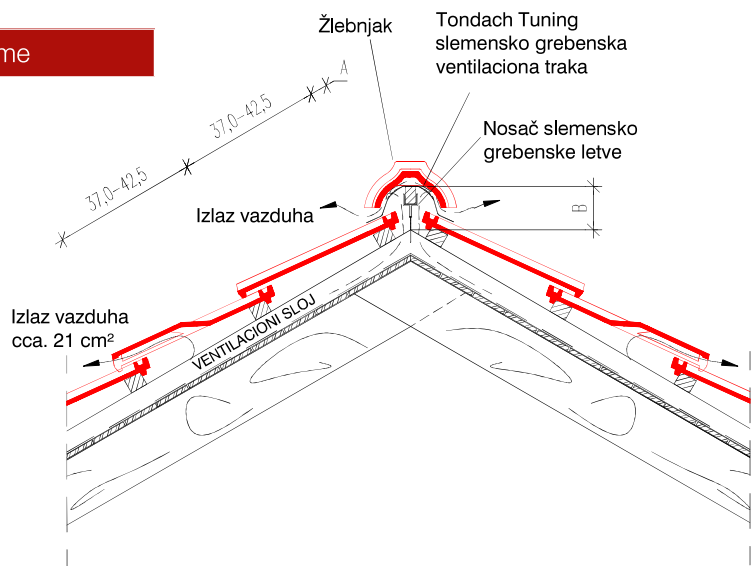

LETVA 4 x 5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
15°	4,5	12,6
20°	4,5	12,6
25°	4,0	12,0
30°	4,0	11,4
35°	3,5	10,8
40°	3,0	10,2
45°	3,0	9,5
50°	2,5	9,0

SISTEMSKA OPREMA

SLEME KROVA	Linija slemena	Žlebnjak, Nosač slemene i grebene letve
	Početni i završni elementi	Početni žlebnjak, Početno-završna ALU pločica
	Razdelni elementi	Trokraki razdelni element za žlebnjak
VENTILACIJA KROVA	Sleme i greben	Ventilaciona traka za sleme i greben
	Krovná površina	Dodatni keramički sistemski element (ventilacioni crep)
	Streha	Zaštitna rešetka protiv ptica PVC, Ventilacioni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovné fólie	Kopče za pričvršćivanje crepa (za prvi red, za falcovani crep, za rezani crep - pričvršćivanje na greben), Kopča za žlebnjak
BEZBEDNOST	Zaštita od nevremena	Metalni snegobran za Twist, snegobran crep, rešetka za hvatanje snega (pocinkovana, u boji)
	Zaštita od snega	Stepenice za hodanje po krovu univerzalne 40 cm i 80 cm
	Hodanje po krovu	Glineni antenski set, Glineni solarni set
KROVNI PRODORI	Instalacije	Glineni ventilacioni set
	Ventiliranje	Izlazni krovni prozor Finestra
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvetljenje tavana	Element uvale - sunder, ALU/KoraFlex Plus završna traka za opšav dimnjaka ili zida
	Dodatni elementi	Element uvale - sunder, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida