

Mediteran Plus



KATEGORIJA



Mediterranean line

BOJE



Natur



Natur Color

Natur



prirodno
crvena



crvena



braon



terakota
antik



pesak

antik

Natur Color



prirodno
crvena



crvena



braon



terakota

antik



Natur
Color

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	27,5 x 44,0 cm
Klizno letvisanje	33,0-35,0 cm
Utrošak po m ²	13,6-14,4 kom/m ²
Masa	3,2 kg
Srednja pokrovna širina (cca)	21,0 cm

Minimalni nagibi (zavise o sekundarnom krovu)

Bez sekundarnog krova	30° stepeni
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	25° stepeni
Sa povećanim zahtevima na sekundarni krov (lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje dihtung trake ispod kontra letve)	15° stepeni
Pakovanje	300 kom/pal
Pokrivanje	Mrežno



Ventilacioni crep
(presek 34 cm²)



Opšivni crep levi



Opšivni crep desni



Crep za sleme



Opšivni crep za sleme levi



Opšivni crep za sleme
desni


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Ventilacioni crep	27,5 x 44,0	3,31	-
Crep za sleme	27,5 x 44,0	3,35	-
Opšivni crep levi	27,5 x 44,0	4,30	2,86-3,03
Opšivni crep desni	27,5 x 44,0	4,15	2,86-3,03
Opšivni crep za sleme levi	27,5 x 44,0	4,35	-
Opšivni crep za sleme desni	27,5 x 44,0	4,17	-
Snegobran	27,5 x 44,0	3,60	-
Žlebnjak Univerzalni	21,0/17,0 x 38,5	2,7	3,0


* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-N, Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach Thermo DT zavisi od zahteva na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uslovi, nacionalni propisi,...). Kod povećanih zahteva je potrebno izvesti lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje dihtung trake ispod kontra letve.

DETALJI POKRIVANJA


Streha

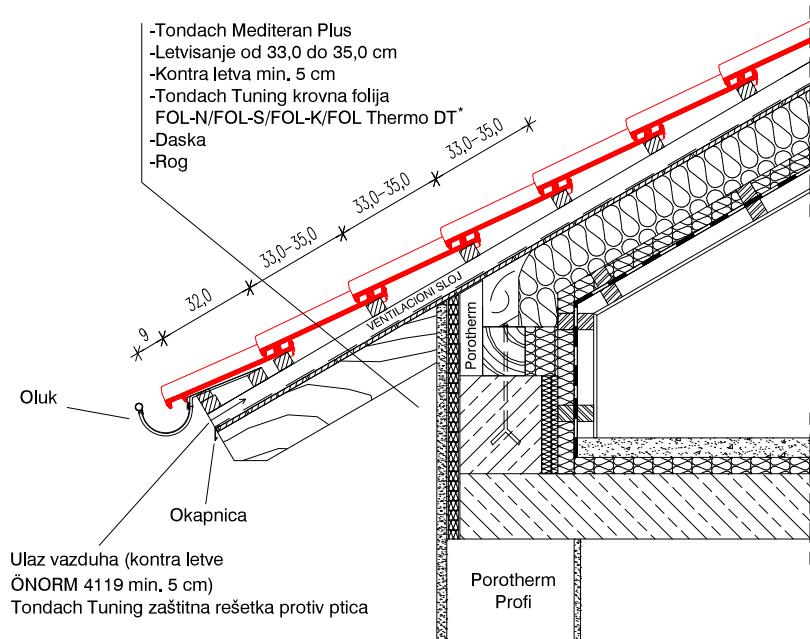

Opšivni crep

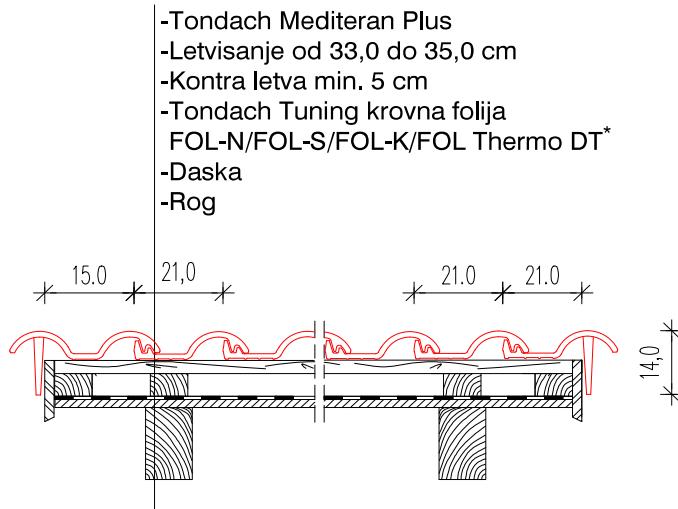

Sleme

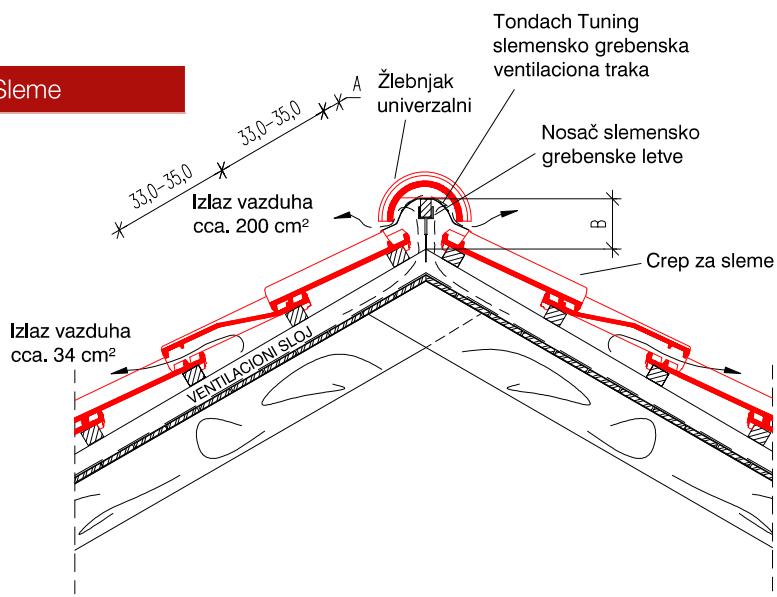

LETVA 4 x 5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
15°	6,5	12,9
20°	5,0	12,4
25°	4,5	11,8
30°	4,0	11,1
35°	4,0	10,6
40°	3,5	10,0
45°	3,5	9,4
50°	3,5	8,7

SISTEMSKA OPREMA

Sleme KROVA	Linija slemenja	Žlebnjak univerzalni, Nosač slemene i grebene letve
	Početni i završni elementi	Početni žlebnjak univerzalni, Početno-završna ALU pločica
	Razdelni elementi	Trokraki razdelni element za žlebnjak univerzalni, Četverokraki razdelni element za žlebnjak univerzalni
VENTILACIJA KROVA	Sleme i greben	Ventilaciona traka za sleme i greben
	Krovna površina	Dodatni keramički sistemske element (ventilacioni crep)
	Streha	Zaštitna rešetka protiv ptica PVC, Ventilacioni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL N, Tondach FOL S, Tondach FOL K, Tondach FOL Thermo DT
BEZBEDNOST	Zaštita od nevremena	Kopče za pričvršćivanje crepa (za prvi red, za falcovani crep, za rezani crep - pričvršćivanje na greben), Kopča za žlebnjak univerzalni
	Zaštita od snega	Metalni snegobran za Mediteran Plus, snegobran crep, rešetka za hvatanje snega (pocinkovana, u boji)
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu univerzalne 40 cm i 80 cm
KROVNI PRODORI	Instalacije	Glineni antenski set, Glineni solarni set
	Ventiliranje	Glineni ventilacioni set
SPECIALNI ELEMENTI	Osvetlenje tavana	Izlazni krovni prozor Finestra
	Dodatni elementi	Element uvale - sunđer, ALU/KoraFlex Plus završna traka za opšav dimnjaka ili zida