


Traditon 9

KATEGORIJA BOJE



Natur Color



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	30,0 x 50,0 cm
Klizno letvisanje	38,0-43,0 cm
Utrošak po m ²	9,0-10,3 kom/m ²
Masa	3,8 kg
Srednja pokrovnost širina (cca)	25,7 cm
Minimalni nagibi (zavise o sekundarnom krovu)	
Bez sekundarnog krova	25° stepeni
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	17° stepeni
Sa povećanim zahtevima na sekundarni krov (lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje dihtung trake ispod kontra letve)	15° stepeni
Pakovanje	280 kom/pal
Pokriivanje	Mrežno/naizmenično


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Ventilacioni	30,0 x 50,0	3,70	2,35-2,67
Opšivni crep levi	30,0 x 50,0	4,80	2,35-2,67
Opšivni crep desni	30,0 x 50,0	4,70	2,35-2,70
Polucrep	17,0 x 50,0	2,10	-
Žlebnjak	19,0 x 38,0	-	2,8


* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-N, Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach Thermo DT zavisi od zahteva na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uslovi, nacionalni propisi...). Kod povećanih zahteva je potrebno izvesti lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje dihtung trake ispod kontra letve.

DETALJI POKRIVANJA


Streha

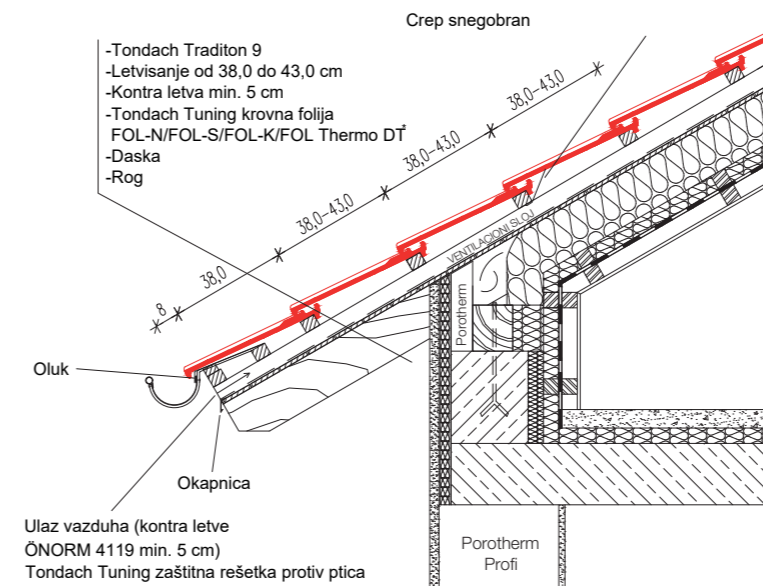

Opšivni crep

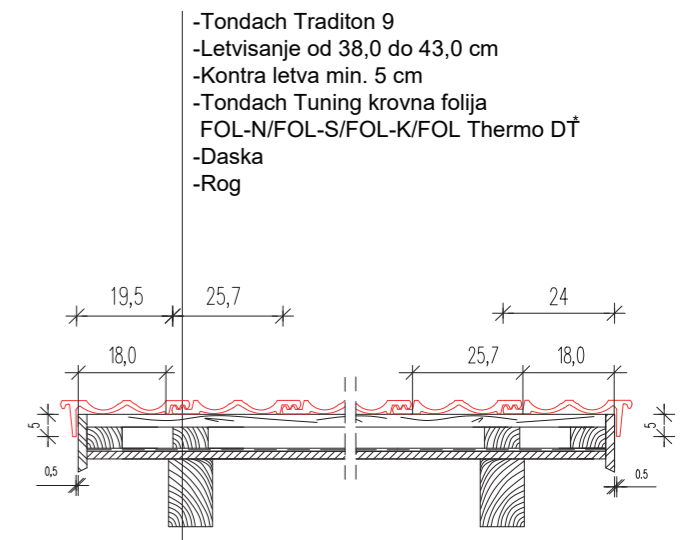

Sleme

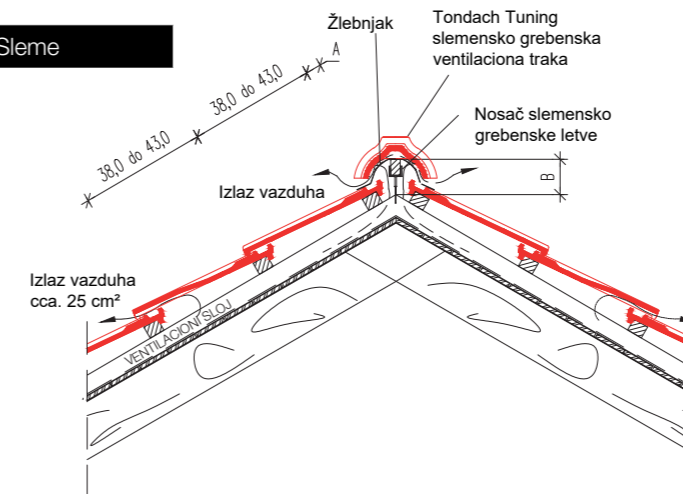

LETVA 4 x 5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
15°	4,5	12,6
20°	4,5	12,6
25°	4,0	12,0
30°	4,0	11,4
35°	3,5	10,8
40°	3,0	10,2
45°	3,0	9,5
50°	2,5	9,0

SISTEMSKA OPREMA

	Linija slmena	Žlebnjak, Nosač slmene i grebene letve
SLEME KROVA	Početni i završni elementi	Početni žlebnjak, Početno-završna ALU pločica
	Razdelni elementi	Trokraki razdelni element za žlebnjak
	Sleme i greben	Ventilaciona traka za sleme i greben
VENTILACIJA KROVA	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (ventilacioni crep)
	Streha	Zaštitna rešetka protiv ptica PVC, Ventilacioni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Kopče za pričvršćivanje crepa (za prvi red, za falcovani crep, za rezani crep - pričvršćivanje na greben), Kopča za žlebnjak
BEZBEDNOST	Zaštita od nevremena	Metalni snegobran za Traditon 9, rešetka za hvatanje snega (pocinkovana, u boji)
	Zaštita od snega	Stepenice za hodanje po krovu univerzalne 40 cm i 80 cm
	Hodanje po krovu	Glineni antenski set, metalni solarni set
KROVNI PRODORI	Instalacije	Glineni ventilacioni set
	Ventiliranje	Izlazni krovni prozor Finestra
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvetljenje tavana	Element uvala - sunder, ALU/KoraFlex Plus završna traka za opšav dimnjaka ili zida
	Dodatni elementi	Element uvala - sunder, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida