

# Venera



## KATEGORIJA



**Mediterranean line**

## BOJE



**Natur**



**Natur Color**



**Color+**

### Natur

### Natur Color



prirodno crvena



bakarno braon



crvena



tamno braon



antik



granit



oker antik



crna



tamno siva

### Color+



crna



crvena



siva

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	29,3 x 48,5 cm
Klizno letvisanje	36,5-38,5 cm
Utrošak po m <sup>2</sup>	11,3 - 11,9 kom/m <sup>2</sup>
Masa	3,95 kg
Srednja pokrovnost širina (cca)	23,0 cm

### Minimalni nagibi (zavise o sekundarnom krovu)

Bez sekundarnog krova	20° stepeni
Sa sekundarnim krovom (paropropusna folija Tondach)*	13° stepeni
Sa povećanim zahtevima na sekundarni krov (lepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje dihtung trake ispod kontra letve)	10° stepeni
Pakovanje	240 kom/pal
Pokrivanje	Mrežno

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Ventilacioni crep	29,3 x 48,5	3,83	-
Opšivni crep levi/desni	29,3 x 48,5	5,4/5,3	2,6-2,74
Crep za strehu	29,3 x 48,5	4,04	4,35
Opšivni crep za strehu levi/desni	29,3 x 48,5	5,7/5,6	-
Crep za sleme	29,3 x 48,5	3,96	4,35
Opšivni crep za sleme levi/desni	29,3 x 48,5	5,52/5,42	-
Žlebnjak	17	-	2,5



Ventilacioni crep (presek 33 cm<sup>2</sup>)



Opšivni crep levi/desni



Crep za strehu



Opšivni crep za strehu levi/desni



Crep za sleme




Opšivni crep za sleme


\* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach MONO DT ovisi o zahtevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uvjeti, nacionalni propisi...). Pri povećanim zahtevima potrebno je izvesti lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje brtve ispod kontra letve.

## DETALJI POKRIVANJA


### Streha

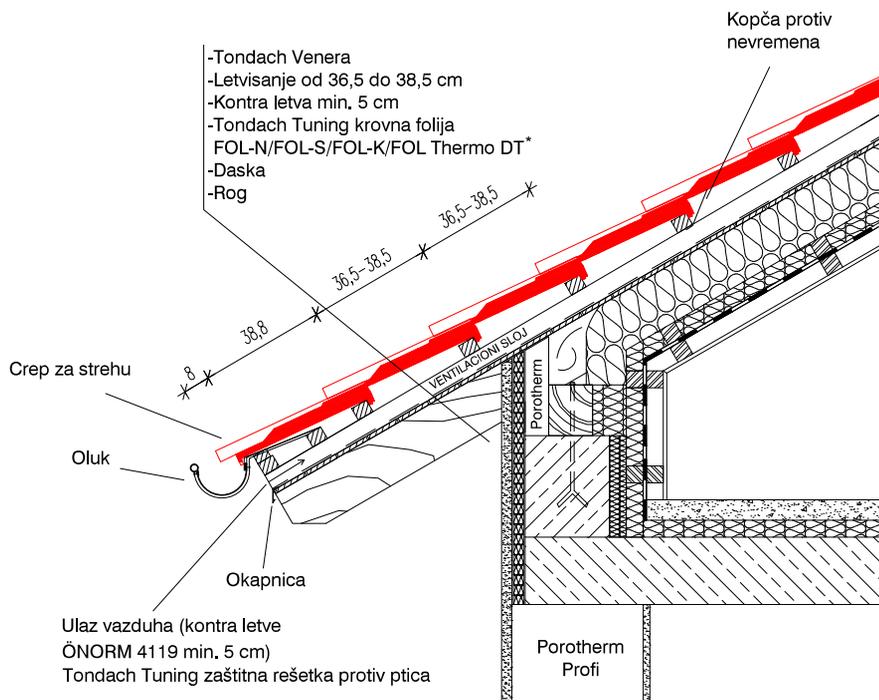

### Opšivni crep

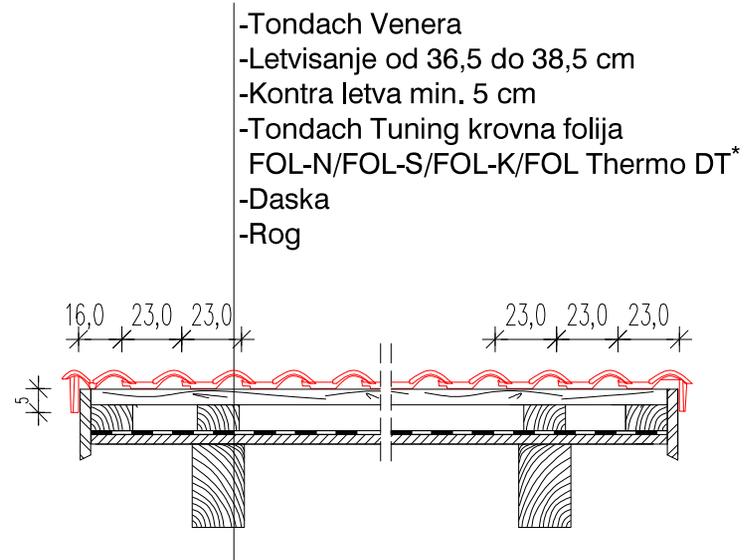

### Sleme

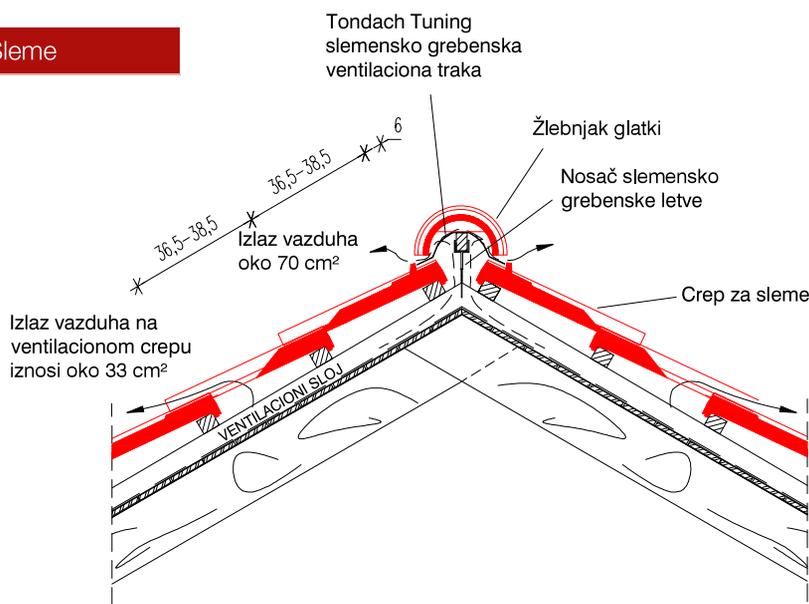

## SISTEMSKA OPREMA

Sleme KROVA	Linija slemena	Žlebnjak glatki, Nosáč slemene i grebene letve
	Početni i završni elementi	Početni žlebnjak glatki, Početno-završna ALU pločica
	Razdelni elementi	Trokraki razdelni element za žlebnjak glatki, Četverokraki razdelni element za žlebnjak glatki
VENTILACIJA KROVA	Sleme i greben	Ventilaciona traka za sleme i greben
	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (ventilacioni crep)
	Streha	Zaštitna rešetka protiv ptica PVC, Ventilacioni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL N, Tondach FOL S, Tondach FOL K, Tondach FOL Thermo DT
BEZBEDNOST	Zaštita od nevremena	Kopče za pričvršćivanje crepa (za prvi red, za falcovani crep, za rezani crep - pričvršćivanje na greben), Kopča za žlebnjak glatki
	Zaštita od snega	Metalni snegobran za Veneru, rešetka za hvatanje snega (pocinkovana, u boji)
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu univerzalne 40 cm i 80 cm
KROVNI PRODORI	Instalacije	Glineni antenski set, Glineni solarni set
	Ventiliranje	Glineni ventilacioni set
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvetljenje tavana	Izlazni krovni prozor Finestra
	Dodatni elementi	Element uvale - sunđer, ALU/KoraFlex Plus završna traka za opšav dimnjaka ili zida